



40W高出力LEDを搭載するPHOS45は、騒音を防止するファンで冷却され、パワフルな光を生み出します。乾燥した室内での取り付けが最適です。オプションで桌上、棚、天井、壁にも設置できます。コンパクトなデザインにも関わらず、優れた明るさを発揮します。このプロジェクターは、商品売り場、ホール、展示会、美術館などでの使用に適しています。投影モチーフ（ゴボ）は工具を使わずに交換可能です。

構造

筐体：.....アルミニウム、スチール、粉体塗装
重量（標準装備）：.....2.94 kg
電源スイッチ：.....本機の背面
IP：.....IP20

使用条件

設置エリア：.....乾燥した室内
環境温度：.....マイナス30℃から プラス35℃
冷却機能：.....アクティブ・ファン付き・20dBA

仕様

光源：.....高出力LED・40W
プロジェクター光束：.....2,388ルーメン
効率：.....57ルーメン/ワット
色温度：.....6,300-6,700 K
演色値：.....Ra > 90
LED (L70) の推定耐用年数：.....35,000動作時間
投影レンズ：.....標準レンズ、f=85mm (付属)
外径/イメージサイズ：..... $\varnothing$ 50.0 mm / $\varnothing$ 40.0 mm
光生物学的安全性(ICE62471-5:2015、EN62471-5:2015)：RG-2

電気仕様


入力電圧：.....100-240V AC、50/60 Hz
消費電力：.....42 W
力率：.....0.95 cos. ϕ
電気保護レベル：.....I
サーキットブレーカー1台あたりのデバイス数：.....50/85
デバイスの調光：.....不可

品番：

20045110 (白)、20045120 (黒)、20045130 (シルバー)

別売アクセサリ：

- ・デザインの要望に合わせたオリジナルガラスゴボ
- ・超広角レンズ/f=45mm、広角レンズ/f=63mm、望遠レンズ/f=135 mm

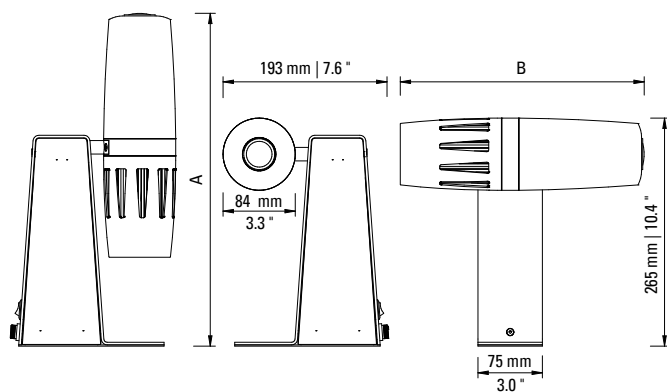


投影レンズ	高さ A	幅 B
超広角：f=45 mm	411 mm	317 mm
広角：f=63 mm	377 mm	283 mm
標準：f=85 mm	383 mm	289 mm
望遠：f=135 mm	452 mm	358 mm



PHOS 45 インドア-測光図


PHOS 45 超広角レンズ f=45mm、48°

照度 [ルクス]

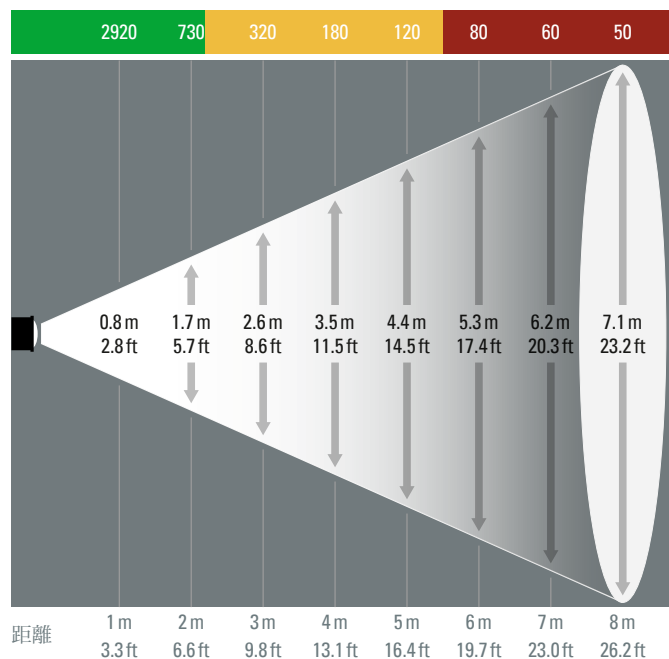


PHOS 45 広角レンズ f=63mm、35°

照度 [ルクス]

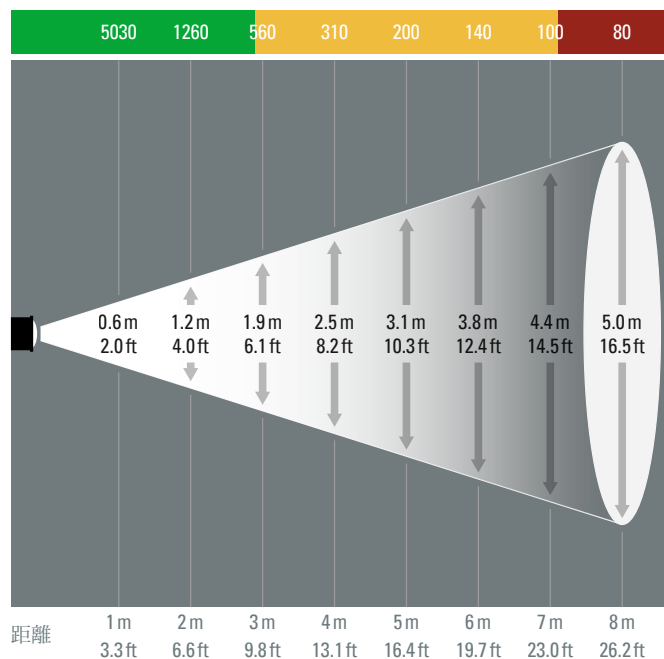


PHOS 45 標準レンズ f=85mm、26°

照度 [ルクス]

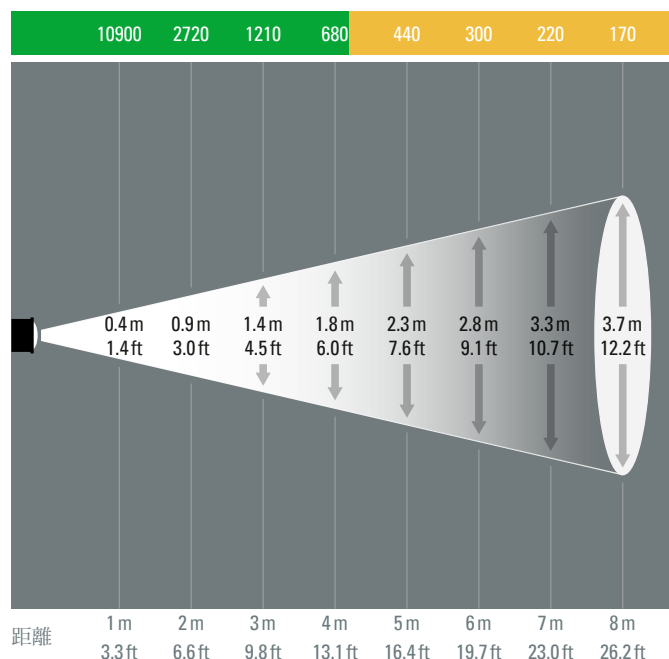

PHOS 45 望遠レンズ f=135mm、17°

照度 [ルクス]

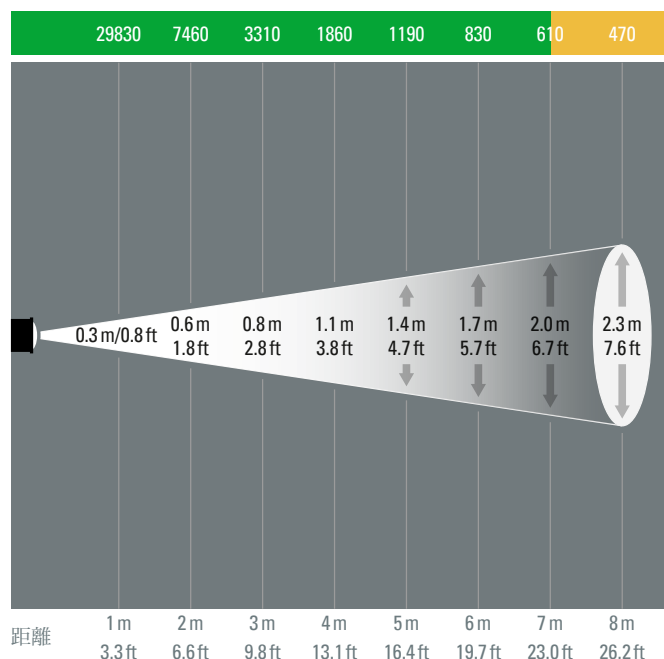

明るさの色分け：

- = 一般的な部屋の照明で、色付きのゴボが適しています。
- = 暗い照明で、色がついていないゴボが適しています。
- = 暗い部屋のみでの使用を推奨します。

- 表示されている値は全ておよその数値です。実際には結果が異なる場合があります。
- 投射サイズは直径40mmの画像を投射できる最大直径を示しています。
- 投射モチーフ（ゴボ）は円形で、ゴボの画像範囲を覆います。
- 投影範囲であれば、長方形やテキストなど他のオブジェクトを入れることも可能です。

投影に関する詳細：www.derksen.de

derksen®
lichttechnik

Derksen Lichttechnik GmbH
Johannes-Rau-Allee 4
45889 Gelsenkirchen
Germany

Tel.: +49 209 98070-0
info@derksen.de
www.derksen.de