



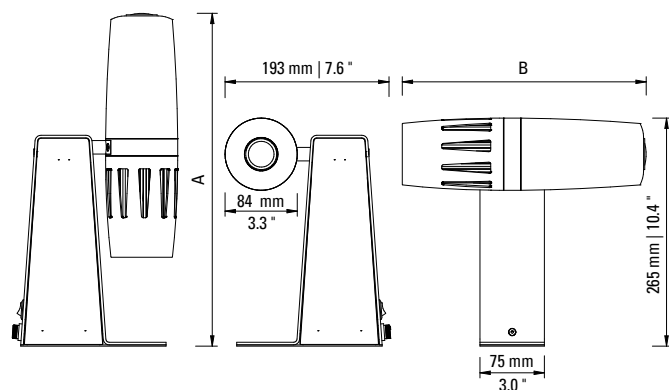

投影レンズ	高さA	幅B
超広角： f=45 mm	411 mm	317 mm
広角： f=63 mm	377 mm	283 mm
標準： f=85 mm	383 mm	289 mm
望遠： f=135 mm	452 mm	358 mm

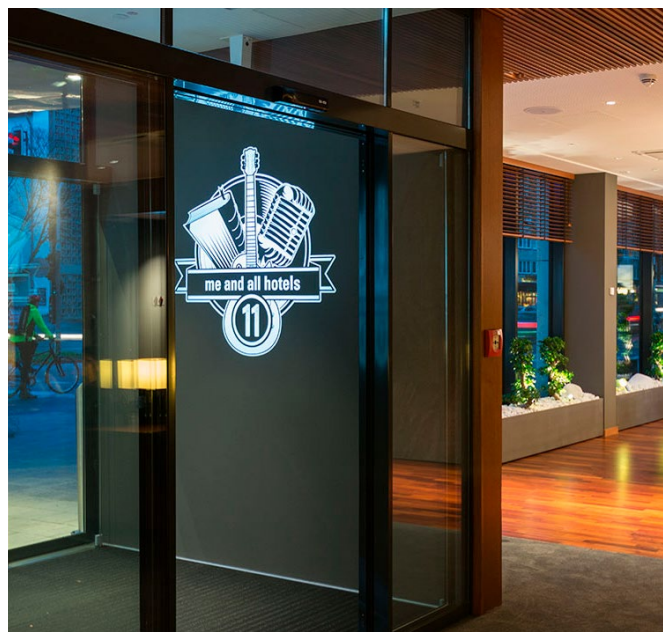

60Wの高出力LEDを搭載したPHOS 65 indoorは、抜群の明るさを誇り、あらゆる場面で鮮やかで鮮明な投影を可能にします。PHOS 65は、周囲の光が明るい環境、色付きまたは暗い表面に投影する場合、カラフルなアート作品を展示する際などに最適なソリューションです。PHOS 65 indoorは乾燥した室内に適しており、オプションで卓上、棚、天井、壁への設置が可能です。設置場所としては、美術館、見本市、ショッピングモール、大きなロビーなどに適しています。投影モチーフ（ゴボ）は工具を使わずに挿入/交換可能です。

構造

筐体：.....アルミニウム、スチール、粉体塗装
重量（標準装備）：.....3.1 kg
ON/OFFスイッチ：.....本機の背面
IP：.....IP 20

使用条件

適用範囲：.....乾燥した室内
環境温度：.....マイナス30℃ からプラス35℃
冷却機能：.....アクティブ、ファン付、20 dBA

仕様

光源：.....60 W 高出力LED
光束：.....3,913ルーメン
効率：.....58ルーメン / ワット
色温度：.....6,300—6,700 K
演色値：.....Ra >70
LED（L70）の推定耐用年数：.....35,000動作時間
投影レンズ：.....標準レンズ f=85 mm（付属）
ゴボサイズ/画像サイズ：.....Ø 50 mm / Ø 40 mm
光生物学的安全性(IEC62471-5:2015、EN62471-5:2015)：.....RG-2

電気仕様

入力電圧：.....100—240V AC, 50/60 Hz
消費電力：.....67 W
力率：.....0.9 cos. φ
電気保護等級：.....I
サーキットブレーカーB16A/C16A1台あたりの最大デバイス数：.....25/42
デバイスの調光：.....なし

品番：

20065110（白）、20065120（黒）、20065130（シルバー）

追加のアクセサリ：


- ・デザインのご要望に応じたガラスゴボ
- ・超広角レンズ/f=45mm、広角レンズ/f=63mm、望遠レンズ/f=135mm



PHOS 65 indoor—測光図


PHOS 65、超広角レンズ f=45mm、48°

照度[ルクス]

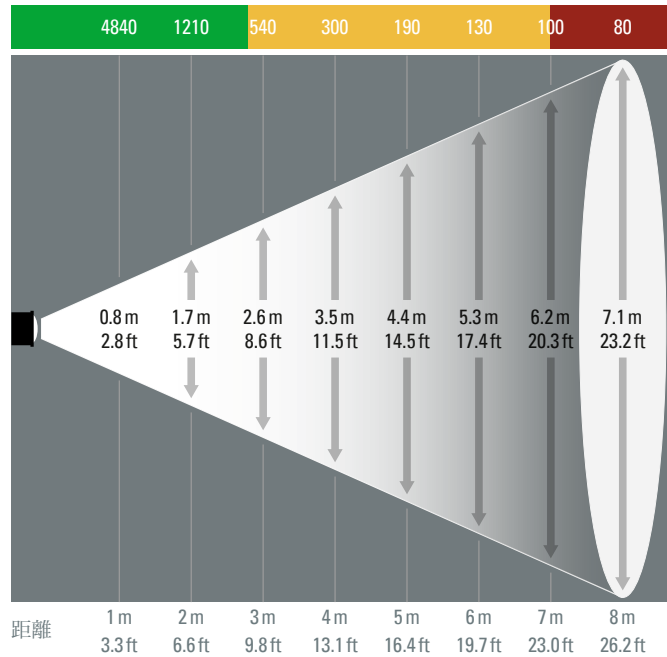


PHOS 65、広角レンズ f=63mm、35°

照度[ルクス]

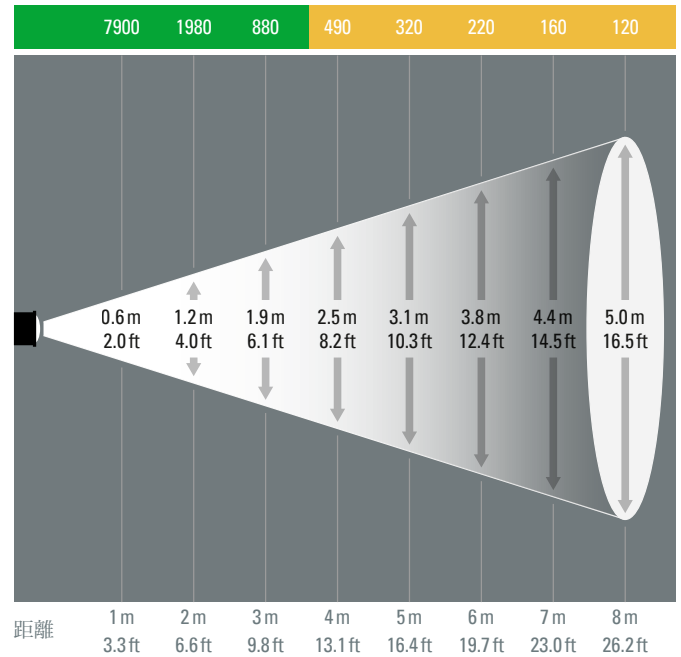


PHOS 65、標準レンズ f=85mm、26°

照度[ルクス]

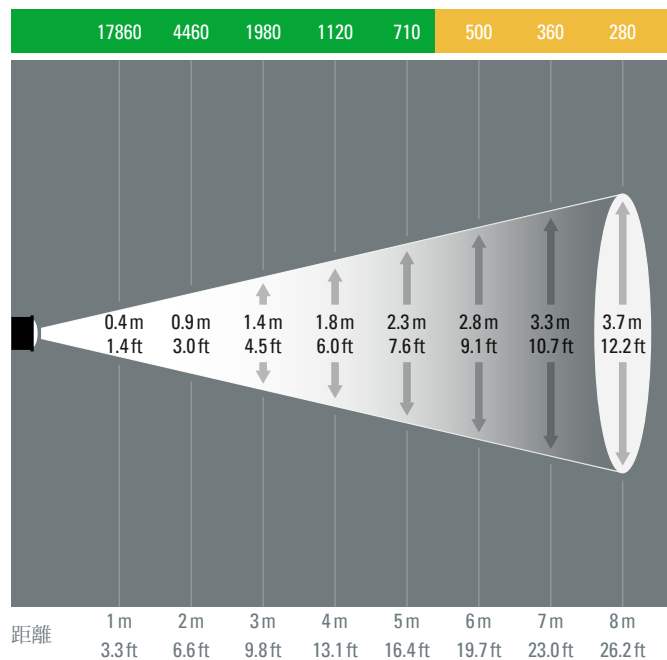

PHOS 65、望遠レンズ f=135mm、17°

照度[ルクス]

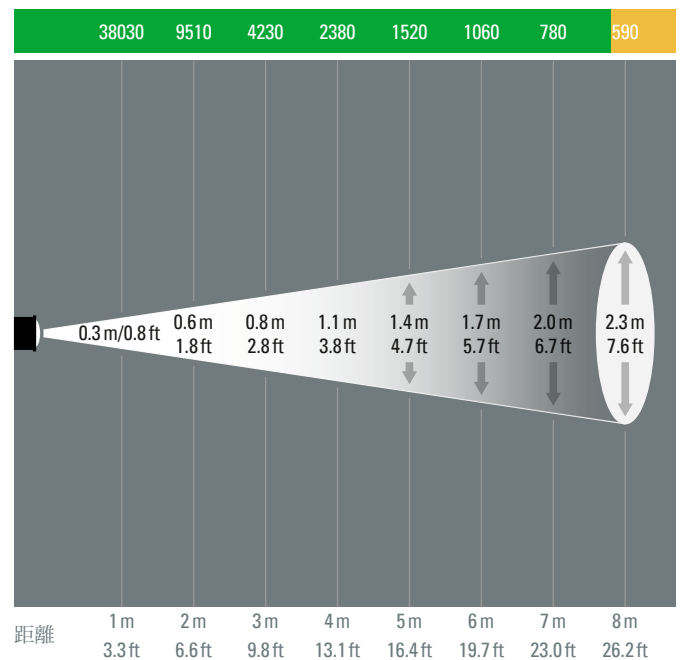

明るさの色分け

- = 一般的な部屋の照明で、色付きのゴボが適しています。
- = 暗い照明で、色がついていないゴボが適しています。
- = 暗い部屋のみでの使用を推奨します。

- 表示されている値はおおよその数値です。実際には結果が異なる可能性があります。
- 投射サイズは直径40mmの画像を投射できる最大直径を示しています。
- 投影モチーフは円形で、ゴボの使用範囲となります。
- 円形の投影範囲には、長方形やテキストなどの他のオブジェクトが入られます。
- 投影面に対して直角に投影されます。

投影に関する詳細：www.derksen.de

derksen®
lichttechnik

Derksen Lichttechnik GmbH
Johannes-Rau-Allee 4
45889 Gelsenkirchen
Germany

Tel.: +49 209 98070-0
info@derksen.de
www.derksen.de