


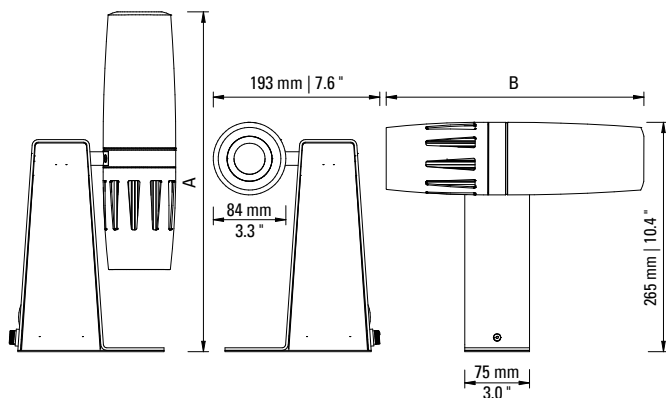

投影レンズ	高さ A	幅 B
超広角 : f=45 mm	417 mm	322 mm
広角 : f=63 mm	394 mm	298 mm
標準 : f=85 mm	394 mm	298 mm
望遠 : f=135 mm	465 mm	370 mm

PHOS85 アウトドアは最もパワフルな屋外用プロジェクターです。80Wの空冷式ハイパワーLEDを搭載し、あらゆる状況下でも素晴らしい輝度と鮮やかな投影を実現させます。このプロジェクターは、色付きの表面や暗い場所、カラフルなアート作品を展示する際に最適です。湿度の高い室内や年間を通しての屋外環境でご使用いただけます。用途として、建築物や歩道などのメッセージ表示が最適です。また、花壇や公園などでも投影することができます。投影モチーフ（ゴボ）は工具を使わずに交換することが可能です。

構造

筐体 : アルミニウム・スチール・粉体塗装
重量（標準装備） : 3.55kg
ON/OFFスイッチ : なし
IP : IP64

使用条件

使用環境 : 屋外・湿度の高い室内
環境温度 : マイナス35℃からプラス30℃
冷却機能 : アクティブ・ファン付き・25dBa

仕様

光源 : 高出力LED、80W
プロジェクターの光束 : 4,734ルーメン
効率 : 51ルーメン/ワット
色温度 : 6,300-6,700 K
演色値 : Ra >70
LED (L70) の推定耐用年数 : 35,000動作時間
投影レンズ : 標準レンズ f=85 mm (付属)
ゴボサイズ/画像サイズ : Ø 50mm / Ø 40mm
光生物学的安全性 (ICE62471-5:2015, EN62471-5:2015) : RG-2

電気仕様

入力電圧 : 100-240V AC, 50/60 Hz
消費電力 : 92 W
力率 : 0.58 cos. φ
電気保護等級 : I
サーキットブレーカー1台あたりのデバイス数 : 1/2
デバイスの調光 : なし

品番：

20085410（白）、20085420（黒）、20065430（シルバー）

追加のアクセサリ：


- ・デザインのご要望に応じたガラスゴボ
- ・超広角レンズ/f=45mm、広角レンズ/f=63mm、望遠レンズ/f=135 mm



PHOS 85 outdoor—速光図


PHOS 85 超広角レンズ f=45mm、48°

照度[ルクス]

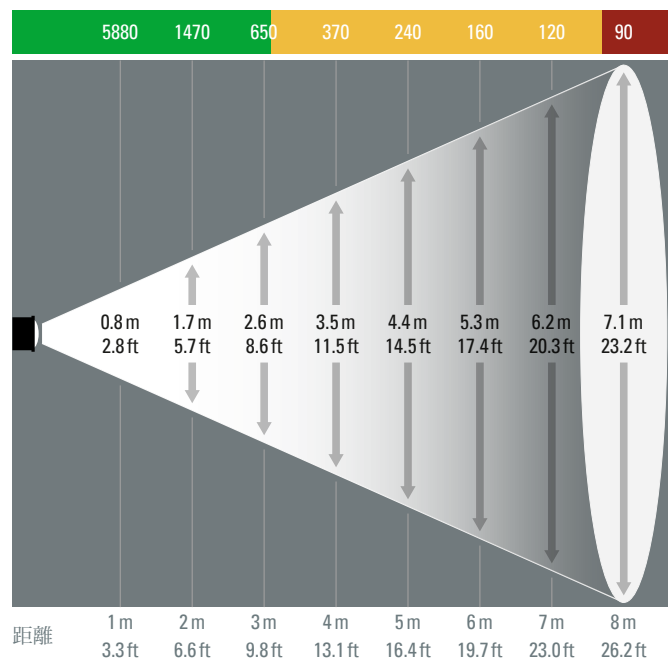


PHOS 85 広角レンズ f=63mm、35°

照度[ルクス]

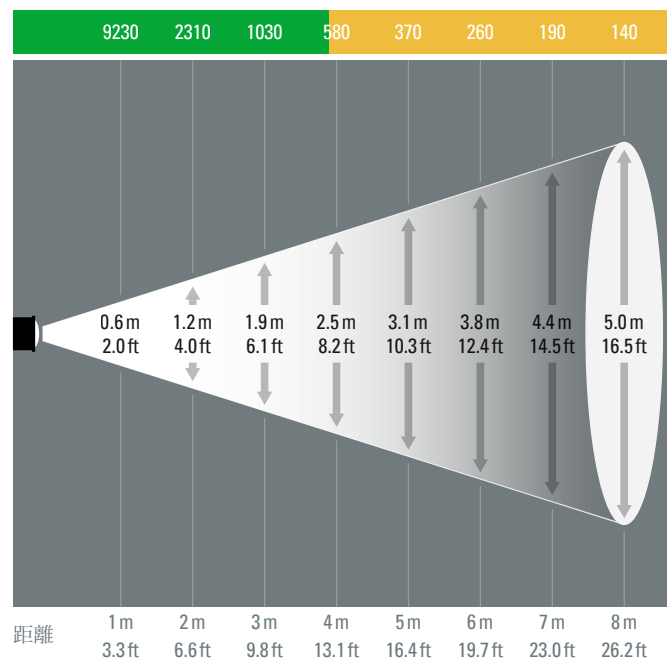


PHOS 85 標準レンズ f=85mm、26°

照度[ルクス]

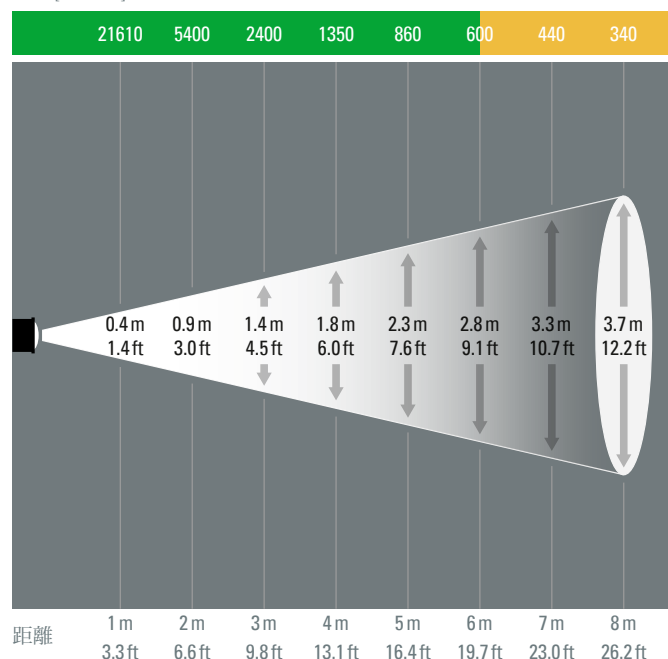

PHOS 85 望遠レンズ f=135mm、17°

照度[ルクス]

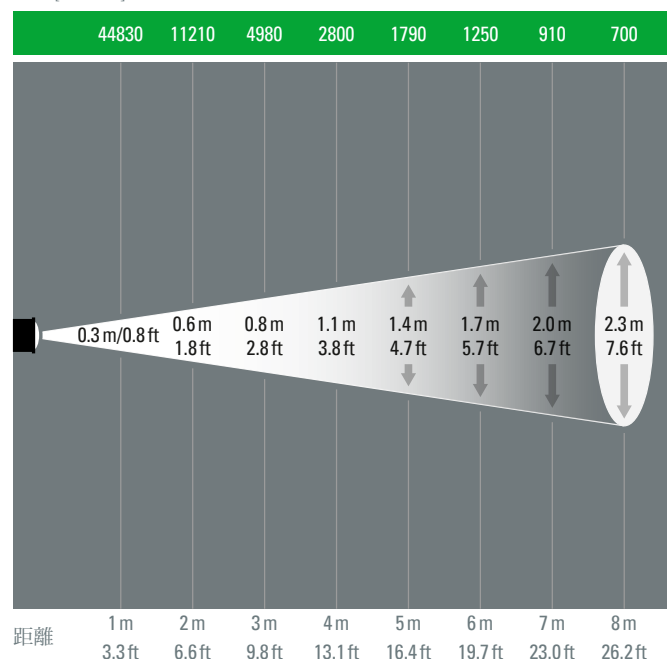

明るさの色分け

- = 一般的な部屋の明るさで、色付きのゴボが適しています。
- = 暗い部屋で、色がついていないゴボが適しています。
- = 暗い部屋のみでの使用を推奨します。

- 表示されている値はおおよその数値です。実際には結果が異なる可能性があります。
- 投射サイズは直径40mmの画像を投射できる最大直径を示しています。
- 投影モチーフ（ゴボ）は円形で、ゴボの画像範囲を覆います。
- ゴボの投影範囲内であれば、長方形やテキストなど他のオブジェクトを入れることも可能です。
- 投影面に対して直角に投影されます。

投影図の詳細：www.derksen.den

derksen®
lichttechnik

Derksen Lichttechnik GmbH
Johannes-Rau-Allee 4
45889 Gelsenkirchen
Germany

Tel.: +49 209 98070-0
info@derksen.de
www.derksen.de