仕様書

【イメージ　寸法】

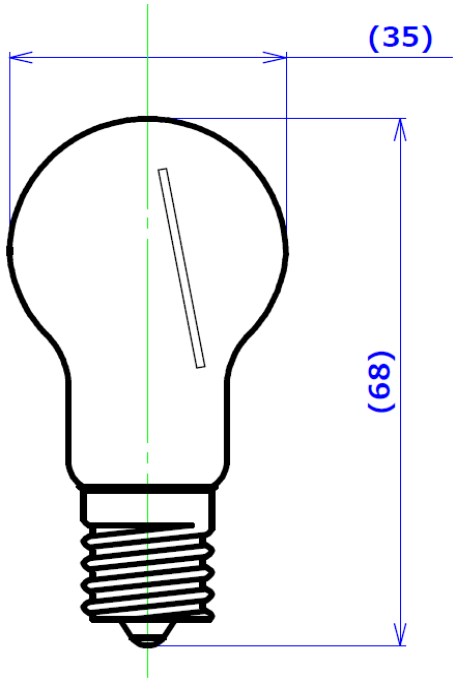

【仕様】

商品名	PS35 24VDC LED	PS35 24VDC LED
型番	LDA4L/C/E17/DC24V	LDA4L/F/E17/DC24V
Base	E17	E17
入力電圧	24VDC	24VDC
周波数	50-60HZ	50-60HZ
消費電力	3.5W±10%	3.5W±10%
力率	≧0.8	≧0.8
全光束	440LM ± 10%	440LM ± 10%
色温度	2700K±150K	2700K±150K
外観	クリアー	フロスト
演色性	RA88	RA88
配光角	360°	360°
平均寿命	15000時間	15000時間
サイズ	35x68	35x68
バルブ	PS35	PS35

※以下の環境下では使用をお控え下さい。

●屋外、水滴がかかる場所や、湿度の高い場所。
●位相調光、逆位相調光、定格電圧以外の調光回路。
●ホタルスイッチ、自動点滅装置、人感スイッチを使った回路。
●断熱材が入った天井でのダウンライト、またはブラケット器具。
●空気容量が2リットル以下の密閉照明器具。
●点灯時の周囲温度5度未満、40度以上になる環境。
※1日20時間を超える長時間点灯の場合、設計寿命より短くなる可能性があります。

※DALIシステム、PWM調光に対応したLED電球となります。
ご使用にはDALI対応のドライバーやDC24V電源が必要になります。

※極性切替のブリッジを搭載してます。DC回路でも極性なしでご使用頂けます。

商品名	DALI　PWM調光対応　DC24V　LED電球 ミニクリプトン球形	
型番	LDA4L/C/E17/DC24V（クリア） LDA4L/F/E17/DC24V （フロスト）	
メーカー	株式会社英和電機	
2025/5/2　Vol1		大内