
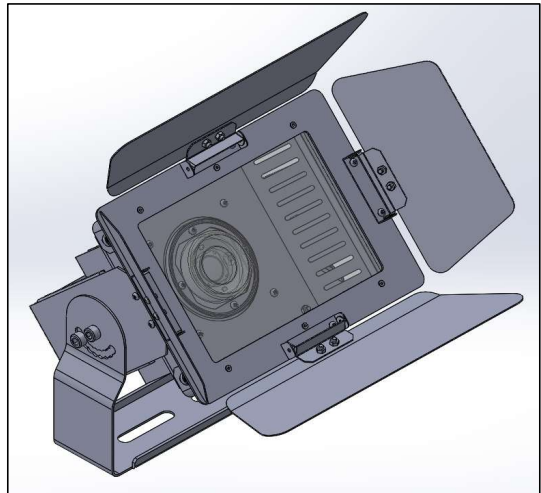


SAKURA KOMACHI 仕様

【構造】

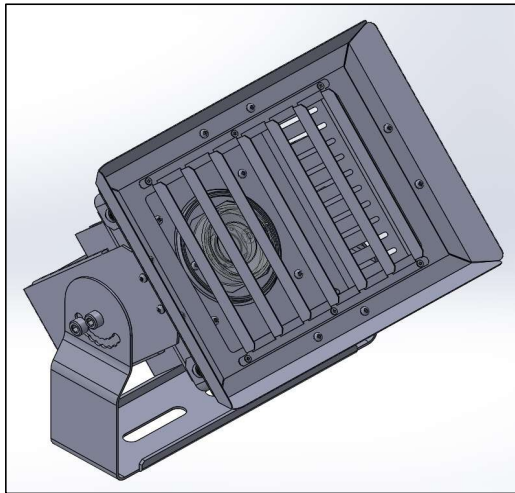

【仕様】

羽固定タイプ		
型式：	SK-LU-001	
配光角度：	80°	
消費電力：	96 W	
入力電圧：	100 – 240 V	
色温度：	5700 K	
光源光束：	10800 lm	
発光効率：	130 lm/w	
CRI(Minimum)：	90以上	
照度(4m)：	クリア	495 lx
	さくら(SK-LU-OP-ZG1)	355 lx
	もみじ(SK-LU-OP-ZG2)	370 lx
外観寸法：	292 x 219 x 263 (mm)	
保護等級：	IP67	
使用環境：	-10～45℃	
質量：	4 kg	
梱包単位：	1 台／1 Carton	

バンドアタイプ		
型式：	SK-LU-002	
配光角度：	80°	
消費電力：	96 W	
入力電圧：	100 – 240 V	
色温度：	5700 K	
光源光束：	10800 lm	
発光効率：	130 lm/w	
CRI(Minimum)：	90以上	
照度(4m)：	クリア	495 lx
	さくら(SK-LU-OP-ZG1)	355 lx
	もみじ(SK-LU-OP-ZG2)	370 lx
外観寸法：	285 x 197 x 260 (mm)	
保護等級：	IP67	
使用環境：	-10～45℃	
質量：	4 kg	
梱包単位：	1 台／1 Carton	