


仕様書

【イメージ 寸法】

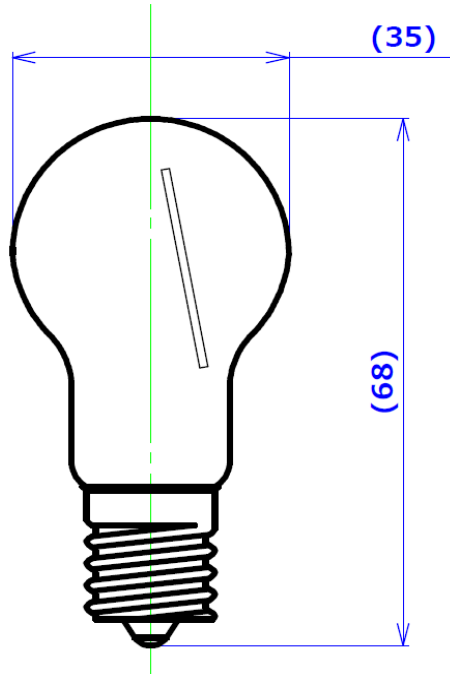

※DALIシステム、PWM調光に対応したLED電球となります。
ご使用にはDALI対応のドライバーやDC24V電源が必要になります。

※極性切替のブリッジを搭載してます。DC回路でも極性なしでご使用
頂けます。

【仕様】

商品名	PS35 24VDC LED	PS35 24VDC LED
型番	LDP4L/C/E17/DC24V	LDP4L/F/E17/DC24V
Base	E17	E17
入力電圧	24VDC	24VDC
周波数	50-60HZ	50-60HZ
消費電力	3.5W±10%	3.5W±10%
力率	≥0.8	≥0.8
全光束	440LM ± 10%	440LM ± 10%
色温度	2700K±150K	2700K±150K
外観	クリアー	フロスト
演色性	RA88	RA88
配光角	360°	360°
平均寿命	15000時間	15000時間
サイズ	35x68	35x68
バルブ	PS35	PS35

※以下の環境下では使用をお控え下さい。

- 屋外、水滴がかかる場所や、湿度の高い場所。
- 位相調光、逆位相調光、定格電圧以外の調光回路。
- ホタルスイッチ、自動点滅装置、人感スイッチを使った回路。
- 断熱材が入った天井でのダウンライト、またはブラケット器具。
- 空気容量が2リットル以下の密閉照明器具。
- 点灯時の周囲温度5度未満、40度以上になる環境。

※1日20時間を超える長時間点灯の場合、設計寿命より短くなる
可能性があります。

商品名	DALI PWM調光対応 DC24V LED電球 ミニクリプトン球形	
型番	LDA4L/C/E17/DC24V (クリア) LDA4L/F/E17/DC24V (フロスト)	
メーカー	株式会社英和電機	
2025/5/2 Vol1		大内